
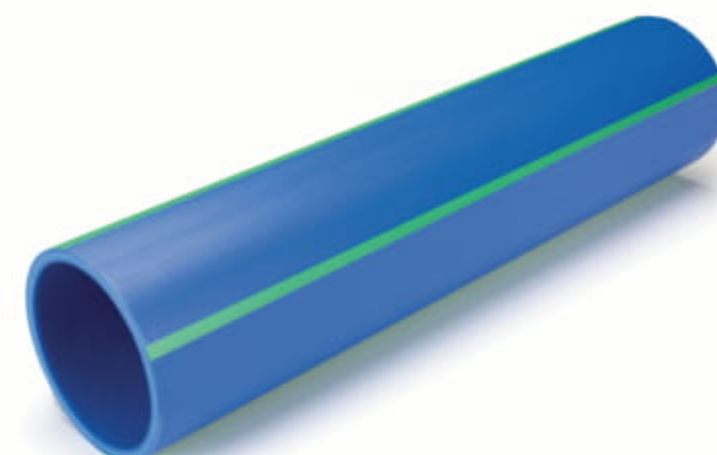


aquatherm blue pipe SDR 7,4 / 11 / 17,6 MF

Structure du tube : MF = tubes faser-alliage (multicouche)
Matériau : fusiolen PP-R
Catégorie : SDR 7,4 / S 3,2 & SDR11 / S 5 & SDR 17,6 / S 8,3
Normes : SKZ HR 3.28, ASTM F 2389, CSA B 137.11, ISO 21003
Couleur : bleu / 4 bandes vertes
Présentation : ø 20–125 mm Longueur de 4 m
 ø 160–630 mm Longueur de 5,8 m

Unité de livraison : LG en mètres

**Domaines
d'utilisation :**

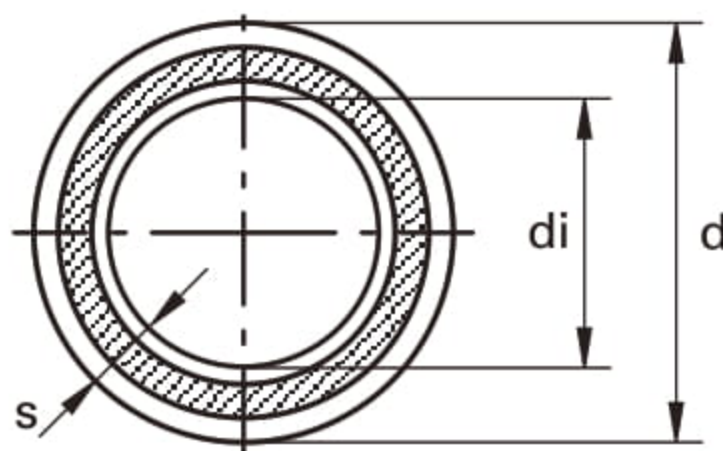

Stabilisé par incorporation de fibres dans la couche centrale du fusiolen® PP-R.

SDR	Art. Nr.	Diamètre d [mm]	Epaisseur s [mm]	Passage interne di [mm]	Capacité en eau [l/m]	Poids [kg/m]	DN	LG [m]	Groupe de produits	Prix € m/pièce
7,4	Assemblage par polyfusion dans la masse									
	2070708	20	2,8	14,4	0,163	0,157	15	100	11	
	2070710	25	3,5	18,0	0,254	0,244	20	100	11	
11	2070712	32	4,4	23,2	0,423	0,391	25	40	11	
	2070112	32	2,9	26,2	0,539	0,275	25	40	11	
	2070114	40	3,7	32,6	0,834	0,435	32	40	11	
	2070116	50	4,6	40,8	1,307	0,674	40	20	11	
	2070118	63	5,8	51,4	2,074	1,065	50	20	11	
	2070120	75	6,8	61,4	2,959	1,485	65	20	11	
	2070122	90	8,2	73,6	4,252	2,150	80	12	11	
	2070124	110	10,0	90,0	6,359	3,185	-	8	11	
	2070126	125	11,4	102,2	8,199	4,130	100	4	11	
	Assemblage en bout à bout									
	2070130	160	14,6	130,8	13,430	6,751	125	5.8	11	
	2070134	200	18,2	163,6	21,010	10,515	150	5.8	11	
	2070138	250	22,7	204,6	32,861	16,363	200	5.8	11	
	2070142	315	28,6	257,8	52,172	25,958	250	5.8	11	
	2070144	355	32,2	290,6	66,29	32,941	300	5.8	11	
	2070146	400	36,3	327,6	84,290	41,818	300	5.8	11	
	2070148	450	40,9	368,2	106,477	52,930	400	5.8	11	
17,6	Assemblage par polyfusion dans la masse									
	2570126	125	7,1	110,8	9,637	2,697	100	4	11	
	Assemblage en bout à bout									
	2570130	160	9,1	141,8	15,792	4,574	150	5.8	11	
	2570134	200	11,4	177,2	24,661	7,081	200	5.8	11	
	2570138	250	14,2	221,6	38,568	10,949	250	5.8	11	
	2570142	315	17,9	279,2	61,223	17,245	300	5.8	11	
	2570144	355	20,1	314,8	77,832	21,806	350	5.8	11	
	2570146	400	22,7	354,6	98,756	27,638	350	5.8	11	
	2570148	450	25,5	399,0	125,036	34,858	400	5.8	11	
	2570150	500	28,4	443,2	154,272	43,048	450	5.8	11	
	2570152	560	31,7	496,6	193,688	53,706	500	5.8	11	
	2570154	630	35,7	558,6	245,070	67,917	500	5.8	11	