


Réductions à souder ANSI étirées sans soudure

Concentriques sans soudure SCH10S

Ces accessoires à souder répondent aux normes ANSI B16.9 et ASTM A403.

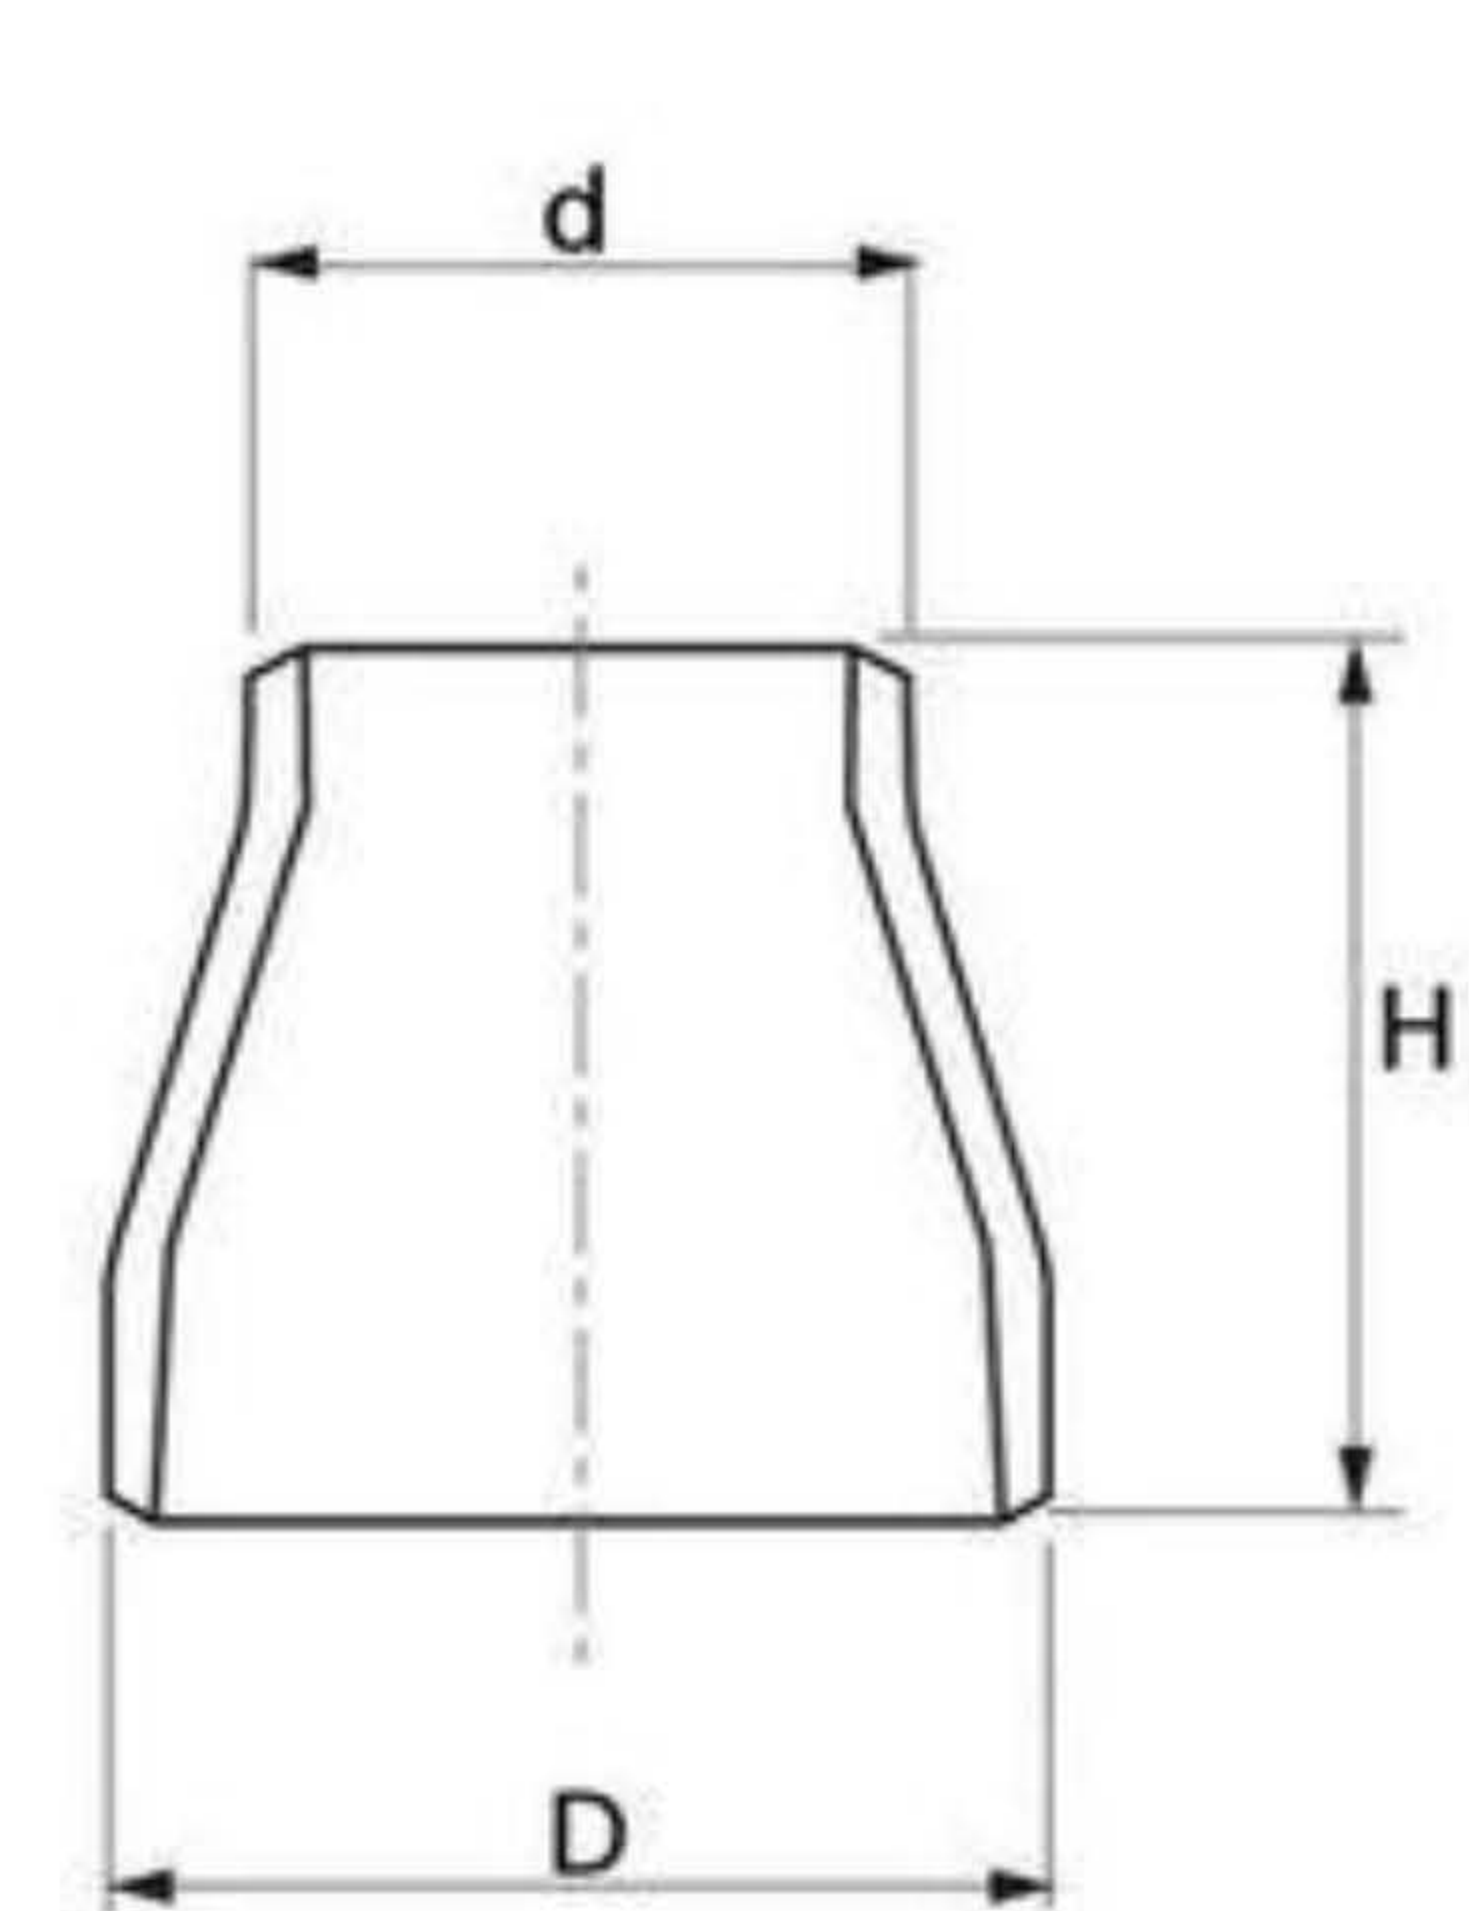

D/d	H	Poids (Kg)	Nature
26,7/21,3	38,1	0,04	316L
33,4/21,3	50,8	0,09	316L
33,4/26,7	50,8	0,09	316L
42,2/26,7	50,8	0,13	316L
42,2/33,4	50,8	0,13	316L
48,3/33,4	63,5	0,19	316L
48,3/42,2	63,5	0,19	316L
60,3/42,2	76,2	0,3	316L
60,3/48,3	76,2	0,3	316L
73/48,3	88,9	0,43	316L
73/60,3	88,9	0,43	316L
88,9/60,3	88,9	0,55	316L
88,9/73	88,9	0,55	316L
114,3/73	101,6	0,9	316L
114,3/88,9	101,6	0,8	316L
141,3/114,3	127	1,36	316L
141,3/88,9	127	1,36	316L
168,3/114,3	139,7	2	316L
168,3/141,3	139,7	2,43	316L
219,1/168,3	152,4	2,8	316L