




ECON® Robinet à soupape à soufflet fig. 433 fonte ductile angle bride

Vannes à soufflet ECON® en fonte grise, bordure en acier inoxydable, double soufflet, modèle droit, bride, fileté de tige à l'extérieur et volant non surélevé.

Application

Industrie générale, centrales électriques, nettoyage des gaz de combustion, les systèmes de vapeur, installations d'ammoniac, systèmes de chauffage, systèmes de vide.

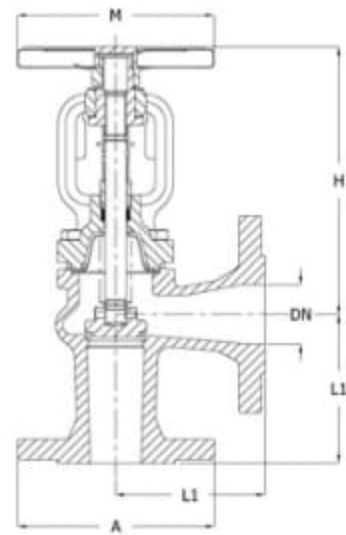

Caractéristiques

Type: 433
Norme: EN (DIN)
Forme de construction: Angle
Matériau du boîtier: Fonte nodulaire
Revêtement du surface: Revêtement d'usine standard
Raccord: Bride
Face de joints: Face surélevée
Norme de face à face: EN 558, Serie 8
Type de joint d'axe: Soufflet
Matériau du clapet: 1.4021+QT
Matériau de l'axe: 1.4021
Matériau de l'étanchéité primaire à l'axe: Graphite
Matériau du soufflet: 1.4571

Caractéristiques [2]

Matériau du chapeau: EN-JS1025
Matériau du joint de chapeau: Acier inoxydable/graphite
Matériau de l'actionneur: Acier
Température minimum de service: -10
Température maximum de service: 350
Pression maximum différentielle à 20 °C: 16
Avec indicateur de position: Oui

Catégorie de qualité	Largeur nominale	Classe de pression	Classe de pression de la bride	Longueur totale	Type de commande	Type de soupape	Type de chapeau	Joint	Valeur de Kv	Article
				mm					m³/h	
EN-JS1025	DN15	PN16	PN16	90	Volant, tige montante non-tournante	Soupape fixe	Chapeau boulonné	1.4021	7.2	13457120
EN-JS1025	DN20	PN16	PN16	95	Volant, tige montante non-tournante	Soupape fixe	Chapeau boulonné	1.4021	9.2	13457121
EN-JS1025	DN25	PN16	PN16	100	Volant, tige montante non-tournante	Soupape fixe	Chapeau boulonné	1.4021	16	13457122
EN-JS1025	DN32	PN16	PN16	105	Volant, tige montante non-tournante	Soupape fixe	Chapeau boulonné	1.4021	22	13457123
EN-JS1025	DN40	PN16	PN16	115	Volant, tige montante non-tournante	Soupape fixe	Chapeau boulonné	1.4021	37	13457124
EN-JS1025	DN50	PN16	PN16	125	Volant, tige montante non-tournante	Soupape fixe	Chapeau boulonné	1.4021	51	13457125
EN-JS1025	DN65	PN16	PN16	145	Volant, tige montante non-tournante	Soupape fixe	Chapeau boulonné	1.4021	98.5	13457126
EN-JS1025	DN80	PN16	PN16	155	Volant, tige montante non-tournante	Soupape fixe	Chapeau boulonné	1.4021	143	13457127
EN-JS1025	DN100	PN16	PN16	175	Volant, tige montante non-tournante	Soupape fixe	Chapeau boulonné	1.4021	226	13457128
EN-JS1025	DN125	PN16	PN16	200	Volant, tige montante non-tournante	Soupape fixe	Chapeau boulonné	1.4021	291	13457129