



ECON® Clapet anti-retour fig. 497 bronze angle bride

Caractéristiques

Type: 497

Norme: EN (DIN)

Forme de construction: Angle

Raccord: Bride

Face de joints: Face plate

Matière du chapeau: CC491K (RG5)

Matière du joint du couvercle: Graphite


Température minimum de service: -10

Température maximum de service: 200

Pression maximum différentielle à 20 °C: 16

Application

- Recommandé dans: Secteur maritime

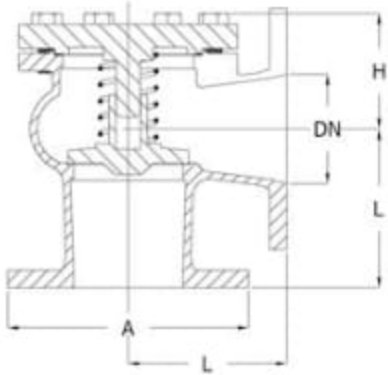

DN	L	H	A
mm	mm	mm	mm
15	65	55	95
20	65	55	105
25	70	65	115
32	90	65	140
40	90	80	150
50	105	90	165
65	115	90	185
80	125	100	200
100	145	120	220
125	170	135	250
150	200	150	285

Size	Press. rating	Max. temperature	120	200	°C
DN 15 - 150	PN 16	200°C	16	12	[bar]

Matériau du boîtier	Catégorie de qualité	Largeur nominale	Classe de pression	Classe de pression de la bride	Norme de face à face	Longueur totale	Type de clapet	Joint	Matière du clapet	Article
						mm				
Bronze	CC491K (RG5)	DN15	PN16	PN16	Norme du fabricant	65	Disque	Bronze	CC491K (RG5)	13374492
Bronze	CC491K (RG5)	DN20	PN16	PN16	Norme du fabricant	65	Disque	Bronze	CC491K (RG5)	13374493
Bronze	CC491K (RG5)	DN25	PN16	PN16	Norme du fabricant	70	Disque	Bronze	CC491K (RG5)	13374494
Bronze	CC491K (RG5)	DN32	PN16	PN16	Norme du fabricant	90	Disque	Bronze	CC491K (RG5)	13374495
Bronze	CC491K (RG5)	DN40	PN16	PN16	Norme du fabricant	90	Disque	Bronze	CC491K (RG5)	13374496

Matériau du boîtier	Catégorie de qualité	Largeur nominale	Classe de pression	Classe de pression de la bride	Norme de face à face	Longueur totale mm	Type de clapet	Joint	Matière du clapet	Article
Bronze	CC491K (RG5)	DN50	PN16	PN16	Norme du fabricant	105	Disque	Bronze	CC491K (RG5)	13374497
Bronze	CC491K (RG5)	DN65	PN16	PN16	Norme du fabricant	115	Disque	Bronze	CC491K (RG5)	13374498
Bronze	CC491K (RG5)	DN80	PN16	PN16	Norme du fabricant	125	Disque	Bronze	CC491K (RG5)	13374499