



ECON® Vanne à papillon fig. 6022 fonte ductile/bronze d'aluminium monobride réducteur



Caractéristiques

Série: 60
Type: 6022
Norme: EN [DIN]
Conception: Centrique
Matériau du boîtier: Fonte ductile
Catégorie de qualité: EN-JS1030
Revêtement du surface: Couche min. 60 µm
Raccord: Type entre-brides

Norme platine de raccordement: Montage direct ISO 5211


Manchette: Vulcanisée

Matière de l'axe: Acier inoxydable

Matière de l'actionneur: Aluminium

Application

- Recommandé dans: Secteur maritime

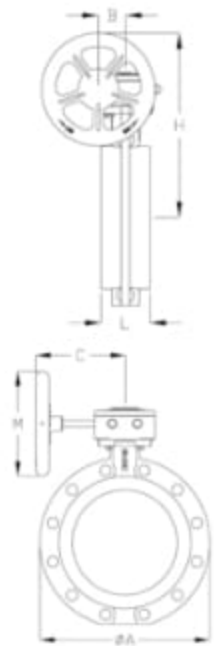

DN	A	B	C	H	L	M	Type gearbox	Weight	Kvs-value
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm		[kg]	m3/h
50	165	42,5	112	167	43	100	232-05	4,7	70
65	185	42,5	112	175	46	100	232-05	5,5	220
80	200	42,5	112	182	46	100	232-05	6,9	351
100	228	42,5	112	196	52	100	232-05	7,1	610
125	254	50	170	214	56	160	232-07	15	1078
150	285	50	170	234	56	160	232-07	17	1552
200	340	50	170	258	60	160	232-07	26,4	2759
250	405	60	198	316	68	200	232-10	50	4310
300	460	60	198	341	78	200	232-10	61	6207
350	533	80	304	395	78	315	232-12	85	11545
400	585	80	304	430	102	315	232-12	108	13520

Size	Liner	Pressure rating	Temperature range	Max. oper. pressure	
DN50-DN400	NBR or EPDM	PN16	NBR -10°/+80°C, EPDM -10°/+120°C	16	[bar]
DN200-DN400	NBR or EPDM	PN10	NBR -10°/+80°C, EPDM -10°/+120°C	10	[bar]

Largeur nominale	Norme de raccordement	Classe de pression	Classe de pression de la bride	Norme de face à face	Longueur totale	Type de commande	Matière de la manchette	Matière du papillon	Nuance du papillon	Article
					mm					
DN50	EN [DIN]	PN16	PN16	EN 558, Serie 20	43	Réducteur	EPDM	Bronze d'aluminium	CC333G	13417586
DN50	EN [DIN]	PN16	PN16	EN 558, Serie 20	43	Réducteur	NBR	Bronze d'aluminium	CC333G	13417595
DN65	EN [DIN]	PN16	PN16	EN 558, Serie 20	46	Réducteur	EPDM	Bronze d'aluminium	CC333G	13417587

Largeur nominale	Norme de raccordement	Classe de pression	Classe de pression de la bride	Norme de face à face	Longueur totale mm	Type de commande	Matière de la manchette	Matière du papillon	Nuance du papillon	Article
DN65	EN (DIN)	PN16	PN16	EN 558, Serie 20	46	Réducteur	NBR	Bronze d'aluminium	CC333G	13417596
DN80	EN (DIN)	PN16	PN16	EN 558, Serie 20	46	Réducteur	EPDM	Bronze d'aluminium	CC333G	13417588
DN80	EN (DIN)	PN16	PN16	EN 558, Serie 20	46	Réducteur	NBR	Bronze d'aluminium	CC333G	13417594
DN100	EN (DIN)	PN16	PN16	EN 558, Serie 20	52	Réducteur	EPDM	Bronze d'aluminium	CC333G	13417589
DN100	EN (DIN)	PN16	PN16	EN 558, Serie 20	52	Réducteur	NBR	Bronze d'aluminium	CC333G	13417597
DN125	EN (DIN)	PN16	PN16	EN 558, Serie 20	56	Réducteur	EPDM	Bronze d'aluminium	CC333G	13417590
DN125	EN (DIN)	PN16	PN16	EN 558, Serie 20	56	Réducteur	NBR	Bronze d'aluminium	CC333G	13417598
DN150	EN (DIN)	PN16	PN16	EN 558, Serie 20	56	Réducteur	EPDM	Bronze d'aluminium	CC333G	13417591
DN150	EN (DIN)	PN16	PN16	EN 558, Serie 20	56	Réducteur	NBR	Bronze d'aluminium	CC333G	13417599
DN200	EN (DIN)	PN10	PN10	EN 558, Serie 20	60	Réducteur	EPDM	Bronze d'aluminium	CC333G	13417607
DN200	EN (DIN)	PN10	PN10	EN 558, Serie 20	60	Réducteur	NBR	Bronze d'aluminium	CC333G	13263399
DN200	EN (DIN)	PN16	PN16	EN 558, Serie 20	60	Réducteur	EPDM	Bronze d'aluminium	CC333G	13417592
DN200	EN (DIN)	PN16	PN16	EN 558, Serie 20	60	Réducteur	NBR	Bronze d'aluminium	CC333G	13417600
DN250	EN (DIN)	PN10	PN10	EN 558, Serie 20	68	Réducteur	EPDM	Bronze d'aluminium	CC333G	13417605
DN250	EN (DIN)	PN10	PN10	EN 558, Serie 20	68	Réducteur	NBR	Bronze d'aluminium	CC333G	13263398
DN250	EN (DIN)	PN16	PN16	EN 558, Serie 20	68	Réducteur	EPDM	Bronze d'aluminium	CC333G	13417593
DN250	EN (DIN)	PN16	PN16	EN 558, Serie 20	68	Réducteur	NBR	Bronze d'aluminium	CC333G	13417601
DN300	EN (DIN)	PN16	PN16	EN 558, Serie 20	78	Réducteur	NBR	Bronze d'aluminium	CC333G	13417602
DN300	EN (DIN)	PN16	PN10	EN 558, Serie 20	78	Réducteur	NBR	Bronze d'aluminium	CC333G	13417606
DN350	EN (DIN)	PN10	PN10	EN 558, Serie 20	78	Réducteur	NBR	Bronze d'aluminium	CC333G	13263400
DN350	EN (DIN)	PN16	PN16	EN 558, Serie 20	78	Réducteur	NBR	Bronze d'aluminium	CC333G	13417603
DN400	EN (DIN)	PN10	PN10	EN 558, Serie 20	102	Réducteur	NBR	Bronze d'aluminium	CC333G	13417608
DN400	EN (DIN)	PN16	PN16	EN 558, Serie 20	102	Réducteur	NBR	Bronze d'aluminium	CC333G	13417604