


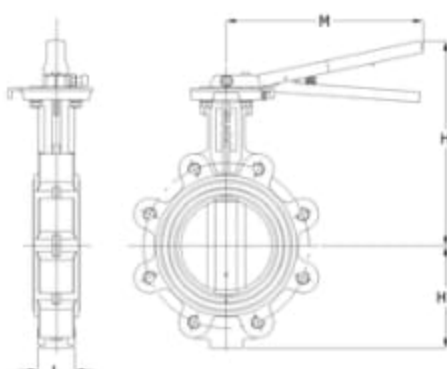

ECON® Vanne à papillon fig. 6421 fonte ductile/bronze d'aluminium oreilles taraudées levier

Caractéristiques

Série: 64
Type: 6421
Norme: EN (DIN)
Conception: Centrique
Matériau du boîtier: Fonte ductile
Catégorie de qualité: EN-JS1030
Revêtement du surface: Revêtu époxy (extérieur)
Raccord: Type à oreilles

Norme platine de raccordement: Montage direct ISO 5211

Manchette: Remplaçable

Matière de l'axe: Acier inoxydable

Matière de l'actionneur: EN-JS1030

Application

- Recommandé dans: Secteur maritime

DN	H	L	M	Weight	Kvs-value
mm	mm	mm	mm	[kg]	m3/h
50	195	43	206,5	3,9	193
65	207	46	206,5	5,1	315
80	225	46	248	6,7	425
100	244	52	248	8,2	723
125	260	56	248	10,8	1243
150	273	56	265	13,5	1859
200	324	60	324	19,2	3124

Size	Liner	Pressure rating	Temperature range	Max. oper. pressure	
DN50-DN200	NBR or EPDM	PN16	NBR -10°/+100°C, EPDM -20°/+140°C	16	[bar]

Largeur nominale	Norme de raccordement	Classe de pression	Classe de pression de la bride	Norme de face à face	Longueur totale mm	Type de commande	Matière de la manchette	Matière du papillon	Nuance du papillon	Article
DN50	EN (DIN)	PN16	PN16	EN 558, Serie 20	43	Levier cranté	EPDM	Bronze d'aluminium	CC333G	13357349
DN50	EN (DIN)	PN16	PN16	EN 558, Serie 20	43	Levier cranté	NBR	Bronze d'aluminium	CC333G	13357343
DN65	EN (DIN)	PN16	PN16	EN 558, Serie 20	46	Levier cranté	EPDM	Bronze d'aluminium	CC333G	13357350
DN65	EN (DIN)	PN16	PN16	EN 558, Serie 20	46	Levier cranté	NBR	Bronze d'aluminium	CC333G	13357344
DN80	EN (DIN)	PN16	PN16	EN 558, Serie 20	46	Levier cranté	EPDM	Bronze d'aluminium	CC333G	13357351
DN80	EN (DIN)	PN16	PN16	EN 558, Serie 20	46	Levier cranté	NBR	Bronze d'aluminium	CC333G	13357345
DN100	EN (DIN)	PN16	PN16	EN 558, Serie 20	52	Levier cranté	EPDM	Bronze d'aluminium	CC333G	13357352
DN100	EN (DIN)	PN16	PN16	EN 558, Serie 20	52	Levier cranté	NBR	Bronze d'aluminium	CC333G	13357346
DN125	EN (DIN)	PN16	PN16	EN 558, Serie 20	56	Levier cranté	EPDM	Bronze d'aluminium	CC333G	13357353

Largeur nominale	Norme de raccordement	Classe de pression	Classe de pression de la bride	Norme de face à face	Longueur totale mm	Type de commande	Matière de la manchette	Matière du papillon	Nuance du papillon	Article
DN125	EN (DIN)	PN16	PN16	EN 558, Serie 20	56	Levier cranté	NBR	Bronze d'aluminium	CC333G	13357347
DN150	EN (DIN)	PN16	PN16	EN 558, Serie 20	56	Levier cranté	EPDM	Bronze d'aluminium	CC333G	13357354
DN150	EN (DIN)	PN16	PN16	EN 558, Serie 20	56	Levier cranté	NBR	Bronze d'aluminium	CC333G	13357348
DN200	EN (DIN)	PN16	PN10/16	EN 558, Serie 20	60	Levier cranté				13607279
DN200	EN (DIN)	PN16	PN10/16	EN 558, Serie 20	60	Levier cranté				13607278