


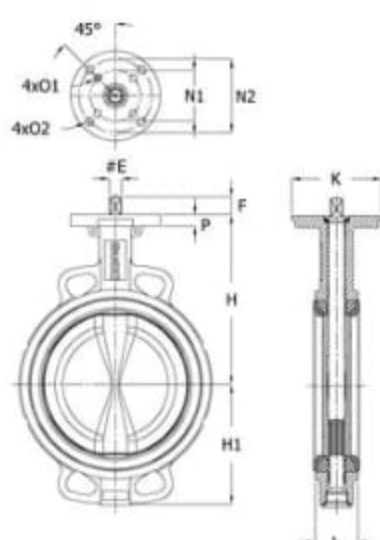

ECON® Vanne à papillon fig. 6720 fonte ductile/ aluminiumbronze type entre-brides

Caractéristiques

Série: 67
Type: 6720
Norme: EN (DIN)
Conception: Centrique
Matériau du boîtier: Fonte ductile
Catégorie de qualité: EN-JS1030
Revêtement du surface: Revêtu poudre polyester
 min. 200 m
Raccord: Type entre-brides

Norme platine de raccordement: Montage direct ISO 5211

Manchette: Remplaçable

Nuance du papillon: CC333G

Matière de l'axe: Acier inoxydable

Température minimum de service: -10

Application

- Recommandé dans: Secteur maritime

Size table											
DN	E	F	H	H1	K	L	O	P	N	Weight	Kvs-value
mm										ISO 5211	Kg m3/hour
25	11	13.5	115	57	65	32	7	12	F05	1.7	45
32	11	13.5	115	57	65	32	7	12	F05	1.7	45
40	11	13.5	115	68	65	33	7	12	F05	2	59
50	11	13.5	143	72	65	43	7	12	F05	2.7	117
65	11	13.5	156	78	65	46	7	13	F05	3.6	190
80	11	13.5	162	95	65	46	7	13	F05	3.9	261
100	14	17.5	177	108	90	52	7/10	14	F05/07	5	519
125	14	17.5	190	123	90	56	10	14	F07	7	884
150	17	18.5	205	138	90	56	10	14	F07	8	1366
200	17	24.5	236	168	125	60	10/12	16	F07/10	13.2	2713
250	22	24.5	267	207	125	68	12/18	16	F10/F14	19	4619
300	22	30	308	243	150	78	12/18	16	F10/F14	31	7136
350	27	30	368	272	210	78	18/22	20	F14/16	42	10308
400	27	30	400	342	210	102	18/22	20	F14/16	63	14176
450	36	39	422	372	210	114	18/22	20	F14/16	72	18775
500	46	49	480	402	210	127	18/22	22	F14/16	100	24140
600	46	49	562	467	300	154	22/18 (8)	25	F16/F25	190	37295

Pressure and temperature range				
DN	Liner	Pressure rating	Temperature range	Max. working pressure
DN25-DN300	NBR or EPDM	PN16	NBR -10°/+80°C, EPDM -20°/+110°C	16 bar
DN200-DN600	NBR or EPDM	PN10	NBR -10°/+80°C, EPDM -20°/+110°C	10 bar

Largeur nominale	Norme de raccordement	Classe de pression	Classe de pression de la bride	Norme de face à face	Longueur totale mm	Type de commande	Matière de la manchette	Matière du papillon	Température maximum de service °C	Article
DN32	EN (DIN)/ASME	PN16	PN6/10/16 et Class 150	EN 558, Serie 20	32	Bout d'arbre nu	EPDM	Bronze d'aluminium	110	13331236
DN32	EN (DIN)/ASME	PN16	PN6/10/16 et Class 150	EN 558, Serie 20	32	Bout d'arbre nu	NBR	Bronze d'aluminium	80	13331224
DN40	EN (DIN)/ASME	PN16	PN6/10/16 et Class 150	EN 558, Serie 20	33	Bout d'arbre nu	EPDM	Bronze d'aluminium	110	13331237
DN40	EN (DIN)/ASME	PN16	PN6/10/16 et Class 150	EN 558, Serie 20	33	Bout d'arbre nu	NBR	Bronze d'aluminium	80	13331249
DN50	EN (DIN)/ASME	PN16	PN6/10/16 et Class 150	EN 558, Serie 20	43	Bout d'arbre nu	EPDM	Bronze d'aluminium	110	13331238
DN50	EN (DIN)/ASME	PN16	PN6/10/16 et Class 150	EN 558, Serie 20	43	Bout d'arbre nu	NBR	Bronze d'aluminium	80	13331225
DN65	EN (DIN)/ASME	PN16	PN6/10/16 et Class 150	EN 558, Serie 20	46	Bout d'arbre nu	EPDM	Bronze d'aluminium	110	13331239
DN65	EN (DIN)/ASME	PN16	PN6/10/16 et Class 150	EN 558, Serie 20	46	Bout d'arbre nu	NBR	Bronze d'aluminium	80	13331226
DN80	EN (DIN)/ASME	PN16	PN6/10/16 et Class 150	EN 558, Serie 20	46	Bout d'arbre nu	EPDM	Bronze d'aluminium	110	13331240
DN80	EN (DIN)/ASME	PN16	PN6/10/16 et Class 150	EN 558, Serie 20	46	Bout d'arbre nu	NBR	Bronze d'aluminium	80	13331227
DN100	EN (DIN)/ASME	PN16	PN6/10/16 et Class 150	EN 558, Serie 20	52	Bout d'arbre nu	EPDM	Bronze d'aluminium	110	13331241
DN100	EN (DIN)/ASME	PN16	PN6/10/16 et Class 150	EN 558, Serie 20	52	Bout d'arbre nu	NBR	Bronze d'aluminium	80	13331228
DN125	EN (DIN)/ASME	PN16	PN6/10/16 et Class 150	EN 558, Serie 20	56	Bout d'arbre nu	EPDM	Bronze d'aluminium	110	13331242
DN125	EN (DIN)/ASME	PN16	PN6/10/16 et Class 150	EN 558, Serie 20	56	Bout d'arbre nu	NBR	Bronze d'aluminium	80	13331229
DN150	EN (DIN)/ASME	PN16	PN6/10/16 et Class 150	EN 558, Serie 20	56	Bout d'arbre nu	EPDM	Bronze d'aluminium	110	13331243
DN150	EN (DIN)/ASME	PN16	PN6/10/16 et Class 150	EN 558, Serie 20	56	Bout d'arbre nu	NBR	Bronze d'aluminium	80	13331230
DN200	EN (DIN)/ASME	PN10	PN6/10/16 et Class 150	EN 558, Serie 20	60	Bout d'arbre nu	EPDM	Bronze d'aluminium	110	13331244
DN200	EN (DIN)/ASME	PN10	PN6/10/16 et Class 150	EN 558, Serie 20	60	Bout d'arbre nu	NBR	Bronze d'aluminium	80	13331231
DN250	EN (DIN)/ASME	PN10	PN6/10/16 et Class 150	EN 558, Serie 20	68	Bout d'arbre nu	EPDM	Bronze d'aluminium	110	13548563
DN250	EN (DIN)/ASME	PN10	PN6/10/16 et Class 150	EN 558, Serie 20	68	Bout d'arbre nu	NBR	Bronze d'aluminium	80	13548551
DN300	EN (DIN)/ASME	PN10	PN6/10/16 et Class 150	EN 558, Serie 20	78	Bout d'arbre nu	NBR	Bronze d'aluminium	80	13548552
DN350	EN (DIN)/ASME	PN10	PN10/16 et Class 150	EN 558, Serie 20	78	Bout d'arbre nu	EPDM	Bronze d'aluminium	110	13331247
DN350	EN (DIN)/ASME	PN10	PN10/16 et Class 150	EN 558, Serie 20	78	Bout d'arbre nu	NBR	Bronze d'aluminium	80	13331234
DN400	EN (DIN)/ASME	PN10	PN10/16 et Class 150	EN 558, Serie 20	102	Bout d'arbre nu	EPDM	Bronze d'aluminium	110	13331248
DN400	EN (DIN)/ASME	PN10	PN10/16 et Class 150	EN 558, Serie 20	102	Bout d'arbre nu	NBR	Bronze d'aluminium	80	13331235
DN450	EN (DIN)	PN10	PN10	EN 558, Serie 20	114	Bout d'arbre nu	EPDM	Bronze d'aluminium	110	13331253
DN450	EN (DIN)	PN10	PN10	EN 558, Serie 20	114	Bout d'arbre nu	NBR	Bronze d'aluminium	80	13331250
DN500	EN (DIN)	PN10	PN10	EN 558, Serie 20	127	Bout d'arbre nu	EPDM	Bronze d'aluminium	110	13331254
DN500	EN (DIN)	PN10	PN10	EN 558, Serie 20	127	Bout d'arbre nu	NBR	Bronze d'aluminium	80	13331251
DN600	EN (DIN)	PN10	PN10	EN 558, Serie 20	154	Bout d'arbre nu	EPDM	Bronze d'aluminium	110	13331255
DN600	EN (DIN)	PN10	PN10	EN 558, Serie 20	154	Bout d'arbre nu	NBR	Bronze d'aluminium	80	13331252
DN250	EN (DIN)/ASME	PN16	PN6/10/16 et Class 150	EN 558, Serie 20	68	Bout d'arbre nu	EPDM	Bronze d'aluminium	110	13548588
DN250	EN (DIN)/ASME	PN16	PN6/10/16 et Class 150	EN 558, Serie 20	68	Bout d'arbre nu	NBR	Bronze d'aluminium	80	13548586
DN300	EN (DIN)/ASME	PN10	PN6/10/16 et Class 150	EN 558, Serie 20	78	Bout d'arbre nu	EPDM	Bronze d'aluminium	110	13548564
DN300	EN (DIN)/ASME	PN16	PN6/10/16 et Class 150	EN 558, Serie 20	78	Bout d'arbre nu	NBR	Bronze d'aluminium	80	13548587
DN200	EN (DIN)/ASME	PN16	PN6/10/16 et Class 150	EN 558, Serie 20	60	Bout d'arbre nu	NBR	Bronze d'aluminium	80	13486679